

# Цилиндрическая IP-камера с ночным ИК-освещением (с механическим приводом), WDR, VF, 5 мегапикселей

IPC2325EBR5-DUPZ



## Основные характеристики

### Оптические устройства

- Ночная подсветка
- Режим день/ночь
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 50 м (164 футов)
- Оптика с широким динамическим диапазоном (WDR) до 120 дБ
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

### Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- ROI (область интереса)
- Коридорный режим 9:16
- Настраиваемое OSD

### Сетевой разъём

- Совместимость с ONVIF

## Структура

- Поддержка источника питания PoE
- Широкий диапазон температур: от -35 до +60 °C
- Широкий диапазон напряжения:  $\pm 25\%$
- IP67

## Технические характеристики

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | IPC2325EBR5-DUPZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Камера                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Датчик                    | 1/2,7 дюйма, прогрессивная развертка, 5,0 мегапикселя, CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Объектив                  | 2,7–13,5 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизованный объектив                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Угол обзора (H)           | 93,38°–28,56° (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Затвор                    | Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1–1/100 000 сек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Минимальная освещенность  | Цвет: 0,001 лк (F1.2; AGC вкл.)<br>0 лк с включенной ИК-подсветкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| День/ночь                 | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Цифровое шумоподавление   | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сигнал/шум                | > 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дальность ИК-подсветки    | до 200 м (164 футов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Антитуман                 | Цифровой антитуман                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WDR                       | 120 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Видео                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сжатие видео              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Частота кадров            | Основной поток: 5 мегапикселей (2592 x 1944): До 20 к/сек., 5 мегапикселей (2592x1944): до 25 кадров в секунду (WDR выкл.), 4 мегапикселя (2560 x 1440): До 30 к/сек., 3 мегапикселя (2048x1536): До 30 к/сек., 2 мегапикселя (1920x1080): До 30 к/сек.;<br>Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920 x 1080): До 30 к/сек.;<br>Третий поток: D1(720 x 765): До 30 к/сек. |
| Коридорный режим 9:16     | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HLC                       | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BLC                       | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OSD                       | До 8 OSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Режим маскирования        | До 8 областей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ROI                       | До 8 областей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Детекция движения         | До 4 областей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Smart

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение поведения          | Вторжение, пересечение линии, детекция движения                                                                                                                                 |
| Обнаружение исключений         | Тревога по звуку                                                                                                                                                                |
| Интеллектуальная идентификация | Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены                                                                                                                                    |
| Статистический анализ          | Подсчет людей                                                                                                                                                                   |
| Общая функция                  | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя |

## Аудио

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Сжатие аудио          | G.711          |
| Двустороннее аудио    | Поддерживается |
| Подавление помех      | Поддерживается |
| Частота дискретизации | 8 кГц          |

## Хранилище

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Локальная память  | Карта Micro SD до 128 ГБ |
| Сетевое хранилище | ANR                      |

## Сетевой разъем

|                        |                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы              | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
| Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API                                                                                                 |


## Интерфейс

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Входы/выходы аудио        | Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]  |
|                           | Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах] |
| Входы/выходы сигнализации | 1/1                                                        |
| Сетевой разъем            | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet                           |

## Общие характеристики

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Блок питания                                | 12 В пост. тока $\pm 25\%$ , PoE (IEEE802.3 af)            |
|                                             | Потребляемая мощность: Макс. 10 Вт                         |
| Размеры (В × Ш × Г)                         | 253,4 × 86,4 × 78,7 мм                                     |
| Масса                                       | 0,58 кг                                                    |
| Условия эксплуатации                        | от -35 до 60 °C; влажность: 10–90%, отн. (без конденсации) |
| Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67                                                       |

## Размеры

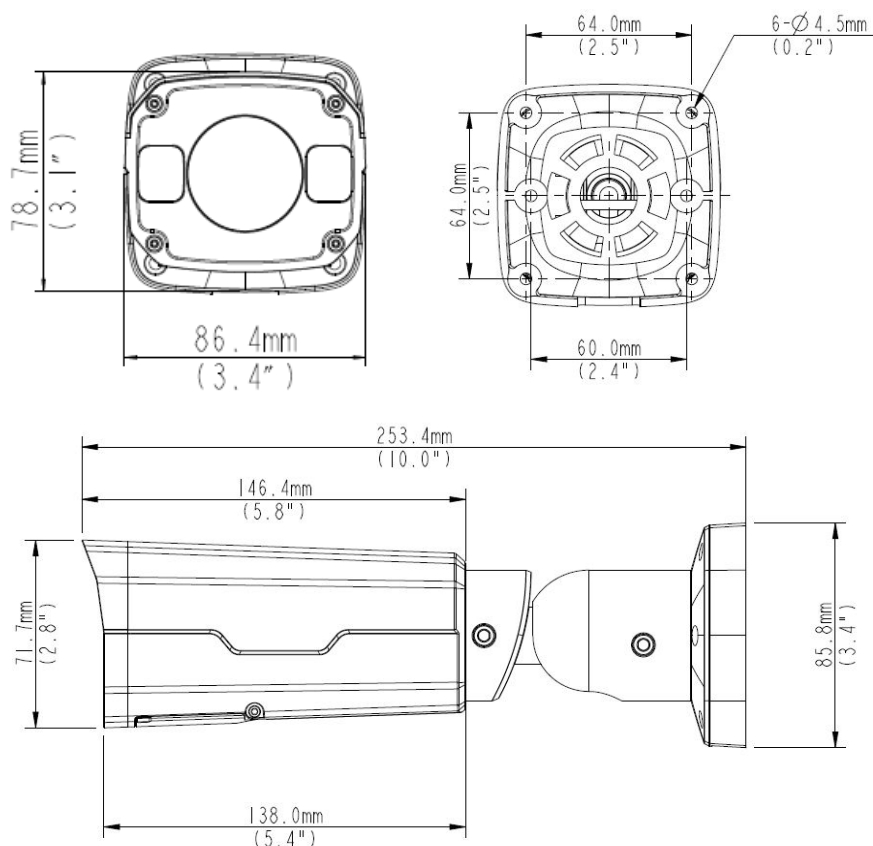

## Аксессуары

| Способ установки     | Аксессуары   | Описание                                       |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Крепление на стене   | \            | Монтажный пьедестал входит в комплект поставки |
| Крепление на потолке | \            | Монтажный пьедестал входит в комплект поставки |
| Монтаж на рейке      | TR-UP06-A-IN | Для уличной установки на рейке                 |
| Крепление на мачте   | TR-UP06-A-IN | Для уличной установки на мачте                 |

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

\* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.