

VTO2000A-R

Вызывная панель



- Корпус из нержавеющей стали
- Ночная видеосъемка
- Отправка видео и аудио
- IP54, IK07



Характеристики

Вызывная панель

Модель	VTO2000A-R
--------	------------

Видео

Сжатие	H.264
Матрица	1/3" 1.3Мп CMOS
Фокусное расстояние объектива	2.8мм
Угол обзора	По диагонали: 120°; по горизонтали: 90°
Режим День/Ночь	Цветное изображение

Аудио

Сжатие	G.711
Вход	Всенаправленный микрофон
Выход	Встроенный динамик
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается

Управление

Кнопки	Механические
Считыватель карт	Mifare/EM-Marlin (опционально)

Интерфейсы

Датчик двери	2
Тревожные входы	2
RS485	1

Сеть

Ethernet	10/100МБит/с
----------	--------------

Протоколы	TCP/IP
-----------	--------

Электропитание

Питание	DC 12В/VTO2000A-C
Потребление	В режиме ожидания до 0.3Вт; в режиме работы до 0.3Вт


Условия эксплуатации

Температура	-40 ~ +60°C
Относительная влажность	10% ~ 90%
Класс защиты	IP54, IK07



Общие данные

Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Заподлицо
Размеры	110мм × 120мм × 24.9мм
Вес	0.27кг

Размеры(мм)

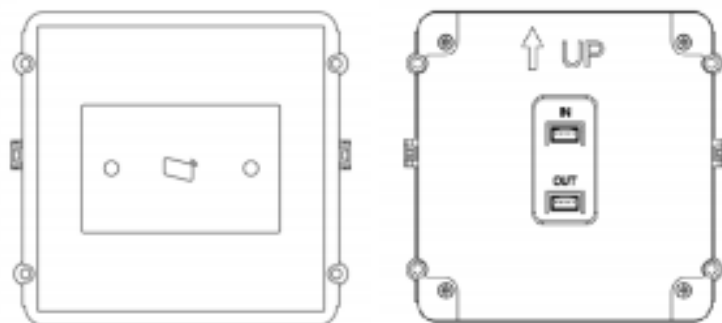

Просматриваемая область(м)

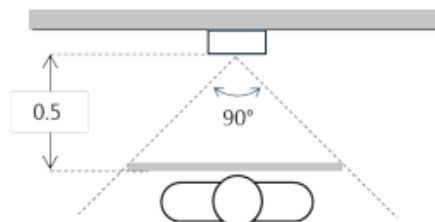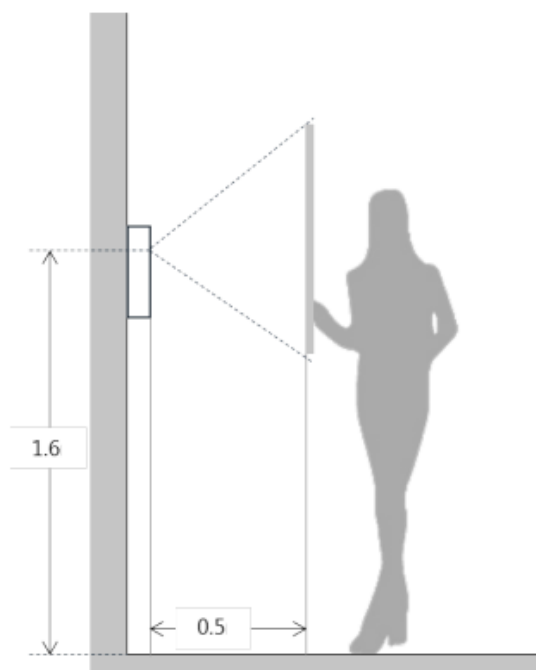

Подключение

