

## DS-T203A

2 Мп купольная HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 30 м и микрофоном

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### Основная информация

- 2 Мп, разрешение 1920 × 1080
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
- Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м
- Аудио по коаксиальному кабелю
- Выход видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Встроенный микрофон: да
- Встроенный слот для SD-карты: нет
- IP66



## Спецификации

<b>Камера</b>	
Матрица	2 Мп CMOS
Стандарт передачи сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	1920 × 1080
Скорость передачи кадров	TVI: 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с AHD: 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVI: 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 л/к @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с EXIR-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 106.4°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 124.6° 3.6 мм, по горизонтали: 79.6°, по вертикали: 43.5°, по диагонали: 93.7° 6 мм, по горизонтали: 51.9°, по вертикали: 30°, по диагонали: 58.8°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Аудио	Встроенный микрофон
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°
<b>Меню</b>	
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. / Ч/б
Баланс белого	Автоматич. /Ручн.
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная EXIR-подсветка
<b>Интерфейсы</b>	
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS


## Основное

Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25%
Потребляемая мощность	Макс. 3.7 Вт
Уровень защиты	IP66
Материал	Металл
Дальность EXIR-подсветки	До 30 м
Протокол	HIKVISION-C
Размеры	82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25" × 3.54" × 3.12")
Масса	Приблиз. 289.5 г

## Доступные модели

DS-T203A (2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм)

## Размеры

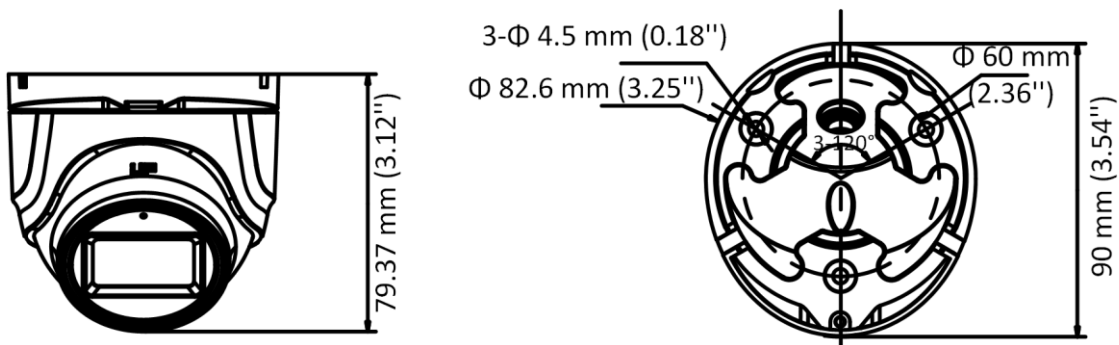


## Аксессуары




DS-1272ZJ-110-TRS

Кронштейн для установки  
на стену

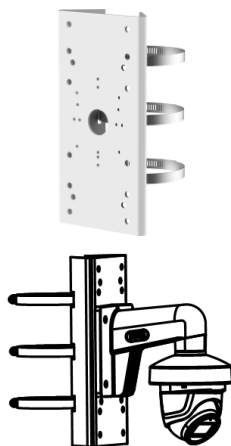


DS-1275ZJ-SUS

Кронштейн для установки  
на столб (стойку)

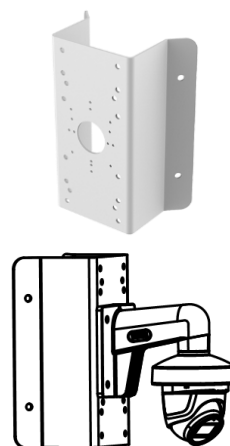

DS-1276ZJ-SUS

Кронштейн для установки  
на угол

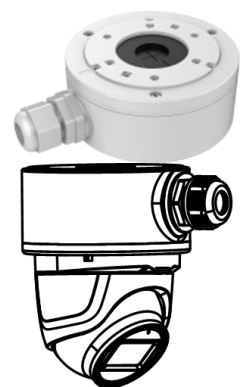

DS-1280ZJ-XS

Монтажная коробка

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**