

DHI-ASI7213X-T

Контроллер доступа с распознаванием лиц



- 2.5D изогнутый дисплей
- 7 дюймовый LCD дисплей с разрешением 1024×600
- 2 MP CMOS, WDR
- Автозаполнение света уменьшает световое загрязнение
- До 100,000 пользователей, 100,000 лиц, 100,000 карт, 100,000 паролей, 50 администраторов и 300,000 записей журнала
- Разблокировка по лицу, IC картой, паролем и комбинацией этих способов.
- With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web
- Расстояние от лица до камеры: 0.3 м–2.0 м; Рост человека: 0.9 м–2.4 м (расстояние от объектива до земли: 1.4 м)
- Благодаря алгоритму распознавания лиц контроллер доступа может распознавать более 360 позиций на человеческом лице.
- Скорость распознавания лиц: 0.2 с/лицо
- Поддержка определения настоящего лица от изображения
- Точное определение при контрольном свете и переднем свете
- Различные режимы отображения статуса разблокировки гарантируют конфиденциальность пользователей
- Поддержка включения/выключения режима мониторинга температуры; диапазон температурного контроля от 30 ° C до 50 ° C; расстояний измерения - от 0,3 до 1,8 м; погрешность ± 0,5 ° C; оповещение о высокой температуре
- Поддержка обнаружения маски; Сигнализация тревоги человека без маски
- Поддержка тревоги принуждения открытия двери, несанкционированного доступа, тревоги о вторжении, сигнализации о превышении времени ожидания контакта с дверью и превышения порогового значения недопустимой карты
- Поддержка обычных пользователей, патрульных пользователей, VIP-пользователей, гостевых пользователей и специальных пользователей

Техническая спецификация

Система

Основной процессор	Встроенный
Протоколы	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP протокол	Да
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	Поддержка SDK

Основные

Дисплей	7 дюймовый экран
Тип экрана	Емкостный экран
Разрешение	600(H)×1024(V)
Камера	1/2.8" 2MP CMOS HD камера с поддержкой WDR
WDR	120dB
Компенсация света	Авто белый свет Авто ИК подсветка 1 индикатор. Режимы: Красный: Ошибка; Зеленый: Нормальный; Синий: Рабочий
Индикатор состояния	
Голосовая подсказка	Да
Материал корпуса	Алюминиевый сплав / закаленное стекло

Функции

Режим разблокировки	Карта/Удаленная/Пароль/Лицо или комбинация нескольких режимов; Разблокировка по лицу в режиме измерения температуры
Поддерживаемые карты	IC карта
Список периодов	128
Праздничный период	128
Разблокировка первой картой	Да
Удаленная проверка	Да

Периферийный кард-ридер	1 RS-485, 1 Wiegand
Множественная аутентификация	Да
Онлайн наблюдение	Да
Настройка через web	Да

Мониторинг температуры

ИК разрешение	120*90
Угол обзора мониторинга температуры	50°
Диапазон контроля температуры	От 30°C до 50°C
Время измерения температуры	0.2s
Точность измерения температуры	0.1°C
Погрешность измерения	±0.5°C, без черного тела
Расстояние измерения	30 см–180 см
Высота измерения	135см–200см (при измерении с расстояния 120см)
	140см–185см(при измерении с расстояния 50см)

Производительность

Пользователи	100, 000
Изображение лиц	100, 000
Карты	100, 000
Пароль	100, 000
Записи	300, 000

Порты

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 (ввод и выход)
USB	2 порта USB2.0
Ethernet	1 1000M Ethernet порт 1 10M/100M Ethernet порт
Тревожный вход	2 (переключаемые)
Тревожный выход	2 (реле)
Привязка сигнализации	Да
Кнопка выхода	1
Обнаружение состояния двери	1
Блокировка управления	1

Уведомление

Контроль прохода в обоих направлениях	Да
Несанкционированное вскрытие	Да
Принуждение открытия двери	Да
Тайм-аут датчика двери	Да

Вторжение	Да
Превышение порога нелегальных карт	Да


Рабочие параметры

Кабель питания	В комплекте
Режим электропитания	DC 12V 2A
Потребляемая мощность	≤24W
Размеры продукта	312.5 мм × 129.0 мм × 36.7 мм (12.30" × 5.08" × 1.44")
Размеры упаковки	Упаковка контроллера: 380мм × 235мм × 124мм (14.96" × 9.25" × 4.88") Защитный чехол: 494 мм × 402 мм × 275 мм (19.45" × 15.83" × 10.83")
Рабочая температура	Режим контроля температуры откл: от -10°C до +55°C (+14°C to +131°C) Режим контроля температуры вкл: от +15°C до +32°C (+59°C to +89.6°C)
Рабочая влажность	0%RH–90%RH (без конденсации)
Применение	Внутреннее
Вес брутто	2.2 кг (4,85 фунта)
Установка	Настенная
Сертификаты	CE/FCC/EAC

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Распознавание лиц Контроль доступа (Внутренний; мониторинг температуры)	DHI-ASI7213X-T	7 – дюймовый контроллер доступа с распознаванием лиц

Размеры (мм[дюйм])

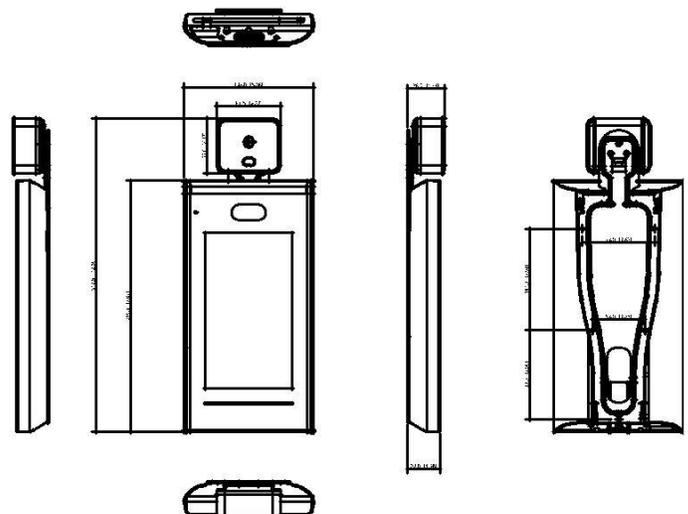

Применение

