


Стойка монтажная двухрамная серии «DOUBLE» (TRD)

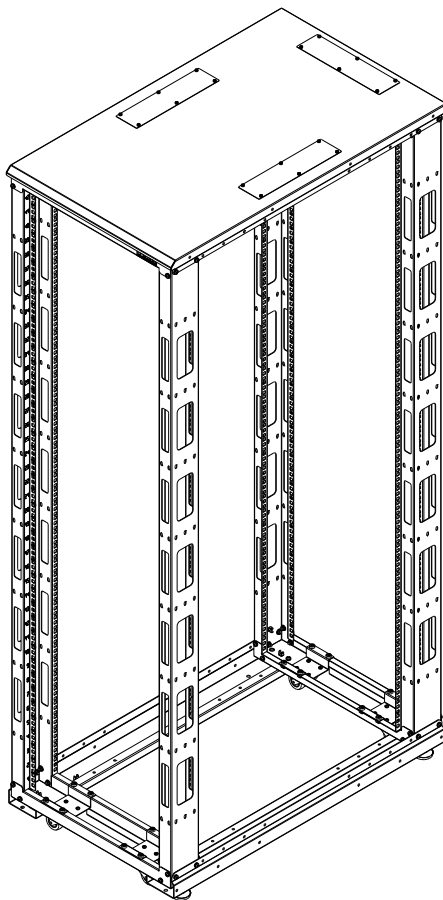

ПАСПОРТ

Оглавление

Оглавление.....	2
1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Основные технические данные	4
4. Технические характеристики	4
5. Габариты упаковки	5
6. Комплект поставки	5
7. Дополнительная комплектация	6
8. Проверка комплектации.....	7
9. Таблица заказа	8
10. Хранение и транспортировка	9
11. Свидетельство о приемке.....	9
12. Гарантия и гарантийные условия.....	10

1. Описание

Стойка монтажная двухрамная серии «DOUBLE» (TRD) (далее - Стойка) является простым и экономичным решением для разнообразных проектов, требующих размещения различных видов оборудования в 19-дюймовом стандарте в соответствии с МЭК 297. Простая сборка, возможность регулирования по глубине и свободный доступ к оборудованию, делают стойку универсальным решением.

Стойка не выполняет функции ограничения доступа к оборудованию, поэтому рекомендуется устанавливать в закрытых помещениях с ограничением доступа персонала.

2. Конструктивные особенности

Стойка состоит из двух сборных рам, двух опор (основания) и цельной крыши. Выпускается два стандартных решения с максимальной глубиной 800 мм и 1000 мм. Монтажная глубина каждой стойки регулируется с шагом 75 и 100 мм и варьируется в диапазоне от 500 до 1000 мм и от 300 до 800 мм. Возможность изменения глубины стойки позволяет подобрать оптимальное расстояние полезной глубины для надёжной фиксации устанавливаемого оборудования.

Вертикальные направляющие имеют отверстия для прокладки и фиксации кабеля, а также маркировку юнитов, что существенно упрощает монтаж оборудования. Ввод кабеля может осуществляться через основание или крышу стойки, для этого в крыше имеются три кабельных ввода закрытых заглушками. Вместо заглушки опционально можно установить щёточный ввод.

Внутренняя ширина рамы, под установку оборудования, составляет 484мм, это позволяет устанавливать в стойку широкий спектр коммуникационного и серверного оборудования.

Большая площадь опоры оснований позволяет установку стойки на фальшпол и её фиксация к полу через отверстия в опорных кронштейнах анкерными болтами М8 (не входят в комплект поставки). Возможна установка стойки на регулируемые опоры и поворотные ролики одновременно (регулируемые опоры и ролики в базовый комплект поставки не входят). Ролики применяются для удобной транспортировки стойки до места установки перед монтажом оборудования.

Все металлические части стойки имеют заземляющие элементы и соединяются в единый контур проводами заземления (входят в базовый комплект поставки).

Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

3. Основные технические данные

Стойка выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601.2-90 (19-дюймовому стандарту МЭК-297).

Стойка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

4. Технические характеристики

Параметры Артикул*	TRD-246080-R-XX TRD-246010-R-XX	TRD-336080-R-XX TRD-336010-R-XX	TRD-426080-R-XX TRD-426010-R-XX	TRD-476080-R-XX TRD-476010-R-XX
Высота, U	24	33	42	47
Высота, мм	1196	1596	1996	2220
Ширина/Рабочая, мм	600/484			
Глубина/Полезная, мм	800/238-738			
	1000/438-938			
Шаг регулировки, мм	75, 100			
Материал	Листовая сталь 1,5 мм			
Статическая распределенная нагрузка, кг	650**			
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, муар			

*- XX цвет покраски: GY - RAL 7035 (светло-серый).

ВК - RAL 9005 (черный).

** - нагрузка на стационарный опоры.

5. Габариты упаковки

Стойка поставляется потребителю в разобранном виде, упакованной в две коробки.

Первая коробка:

Артикул	Габариты упаковки (ВхШхГ, мм)	Масса нетто, кг	Масса, брутто, мм
TRD-1-FN-800-R-GY TRD-1-FN-800-R-BK	150x670x820	18	19
TRD-1-FN-1000-R-GY TRD-1-FN-1000-R-BK	150x670x1020	21	22

Вторая коробка:

Артикул	Габариты упаковки (ВхШхГ, мм)	Масса нетто, кг	Масса, брутто, мм
TRD-2-FR-24-R-GY TRD-2-FR-24-R-BK	135x160x1185	10	11
TRD-2-FR-33-R-GY TRD-2-FR-33-R-BK	135x160x1585	14	15
TRD-2-FR-42-R-GY TRD-2-FR-42-R-BK	135x160x1985	17	18
TRD-2-FR-47-R-GY TRD-2-FR-47-R-BK	135x160x2215	19	21

6. Комплект поставки

Поз.	Наименование компонента	Кол-во, шт.
1	Крыша с установленными заглушками кабельного ввода	1
2	Вертикальная направляющая с маркировкой юнитов правая	2
3	Вертикальная направляющая с маркировкой юнитов левая	2
4	Поперечная планка верхняя	2
4*	Поперечная планка нижняя	2
5	Опорная балка	2
6	Опора роликовая	4

	Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1
	Крепежные изделия	
7	Винт М6х16 (из комплекта TLK-FPFP-50)	16
8	Винт М5х12 ГОСТ Р ИСО 7045	16
9	Винт М6х14 ГОСТ Р ИСО 7045	56
10	Пластиковая шайба (из комплекта TLK-FPFP-50)	16
11	Шайба А.6.37 ГОСТ 11371-78	56
12	Шайба А.5.37 ГОСТ 11371-78	16
13	Шайба 5Л ГОСТ 6402-70	16
14	Гайка закладная М6 (из комплекта TLK-FPFP-50)	16
15	Гайка М5-6Н ГОСТ 5915-70	16
16	Гайка М6-6Н ГОСТ Р 50592-93	56
17	Провод заземления L=300 мм	10

7. Дополнительная комплектация


7.1 Опоры регулируемые TLK-LT4-NT – 1 комплект.

7.2 Ролики поворотные TLK-СВ4 – 1 комплект.

Комплект роликов и опор приобретается отдельно и в комплект сборки стойки TRD не входит. Роликовые опоры предназначены для транспортировки. Нагружать стойку на роликовых опорах не рекомендуется.

8. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Список компонентов приведен в разделе «Комплект поставки».

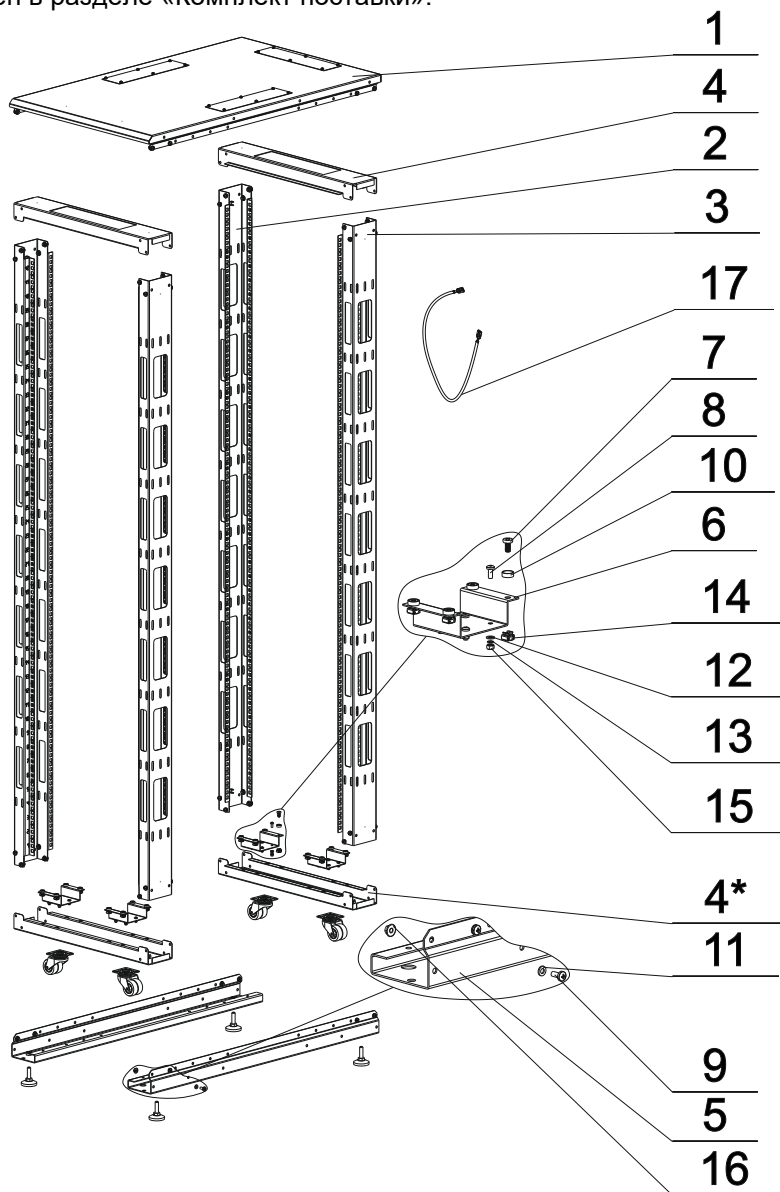

9. Таблица заказа

Таблица заказа базовых конфигураций стоек с габаритами 600*800 мм

Артикул	Состоит из	Высота, U	Высота, мм	Масса, кг	Цвет
TRD-246080-R-BK	TRD-1-FN-800-R-BK TRD-2-FR-24-R-BK	24	1196	28	Черный
TRD-246080-R-GY	TRD-1-FN-800-R-GY TRD-2-FR-24-R-GY	24	1196	28	Серый
TRD-336080-R-BK	TRD-1-FN-800-R-BK TRD-2-FR-33-R-BK	33	1596	35	Черный
TRD-336080-R-GY	TRD-1-FN-800-R-GY TRD-2-FR-33-R-GY	33	1596	35	Серый
TRD-426080-R-BK	TRD-1-FN-800-R-BK TRD-2-FR-42-R-BK	42	1996	38	Черный
TRD-426080-R-GY	TRD-1-FN-800-R-GY TRD-2-FR-42-R-GY	42	1996	38	Серый
TRD-476080-R-BK	TRD-1-FN-800-R-BK TRD-2-FR-47-R-BK	47	2220	40	Черный
TRD-476080-R-GY	TRD-1-FN-800-R-GY TRD-2-FR-47-R-GY	47	2220	40	Серый

Таблица заказа базовых конфигураций стоек с габаритами 600*1000 мм

Артикул	Состоит из	Высота, U	Высота, мм	Масса, кг	Цвет
TRD-246010-R-BK	TRD-1-FN-1000-R-BK TRD-2-FR-24-R-BK	24	1196	31	Черный
TRD-246010-R-GY	TRD-1-FN-1000-R-GY TRD-2-FR-24-R-GY	24	1196	31	Серый
TRD-336010-R-BK	TRD-1-FN-1000-R-BK TRD-2-FR-33-R-BK	33	1596	38	Черный
TRD-336010-R-GY	TRD-1-FN-1000-R-GY TRD-2-FR-33-R-GY	33	1596	38	Серый
TRD-426010-R-BK	TRD-1-FN-1000-R-BK TRD-2-FR-42-R-BK	42	1996	41	Черный
TRD-426010-R-GY	TRD-1-FN-1000-R-GY TRD-2-FR-42-R-GY	42	1996	41	Серый
TRD-476010-R-BK	TRD-1-FN-1000-R-BK TRD-2-FR-47-R-BK	47	2220	43	Черный
TRD-476010-R-GY	TRD-1-FN-1000-R-GY TRD-2-FR-47-R-GY	47	2220	43	Серый

10. Хранение и транспортировка

Изделие может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов.
4. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

11. Свидетельство о приемке

Стойка _____ заводской номер _____

Дата «___» _____ 20__ г

Представитель ОТК
М.П.

12. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **36 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделие или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ » Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.