



TFortis

Паспорт

Комплект крепления на столб TFortis

Версия 3



Назначение

Комплект крепления на столб TFortis (ККС) представляет собой конструкцию для надежного крепления коммутаторов и шкафов на круглые и прямоугольные столбы согласно таблице.


Модификация	Параметры				
	Предназначение	Размеры шкафа по ширине (мм)	Диаметр круглых опор (мм)	Размеры прямоугольных опор (мм)	Масса (кг)
ККС-1	PSW-1G4F-Box	300x400	Ø 50-300	□ 70-180	1
	PSW-2G4F-Box				
	CrossBox1				
ККС-2	PSW-2G+UPS-Box	400x500	Ø 50-300	□ 70-280	1,2
	PSW-2G6F+UPS-Box				
	PSW-2G8F+UPS-Box				
	CrossBox2				
ККС-3	CrossBox3	600x600	Ø 50-300	□ 70-400	2

Описание


Комплект крепления на столб TFortis состоит из деталей, выполненных из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Допустимая статическая нагрузка до 30 кг.


Комплект поставки

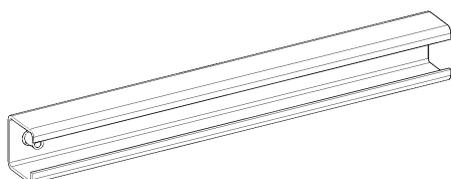

Профильная шинa – 2 шт



Кронштейн – 4 шт.



Болт М8х20 – 4 шт. (Для исполнения ККС-1 и ККС-2)

Установка изделий осуществляется при помощи бандажной (монтажной) ленты шириной 20 мм и инструменты для ее натяжки.

Упаковка и транспортировка

Размеры упаковки 310x100x40 мм.

Размеры упаковки 410x100x40 мм



Размеры упаковки 575x100x40 мм

Транспортировка изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.



Условия хранения и транспортирования изделия согласно группе условий 3 (Ж3) ГОСТ15150-69).

Установка изделия

Монтаж на прямоугольную опору.

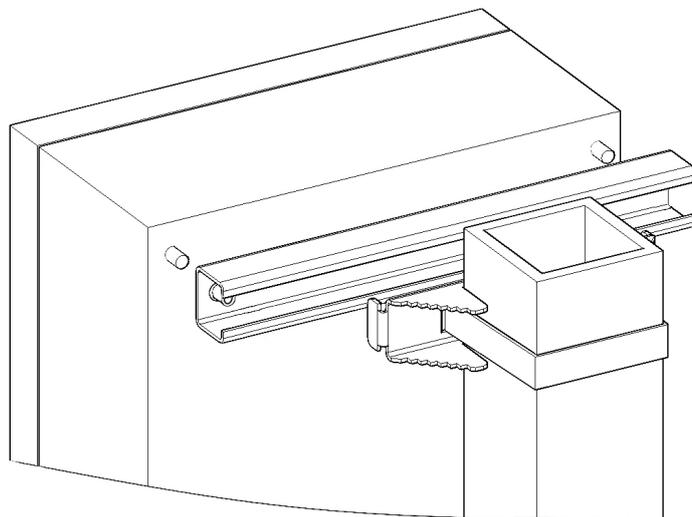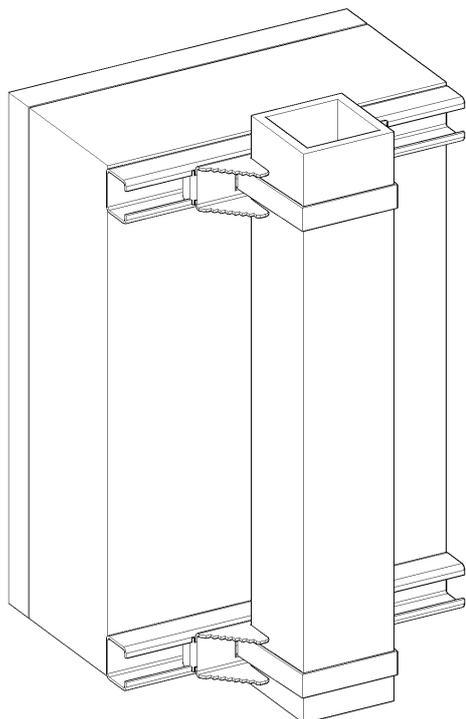

Монтаж на круглую опору.

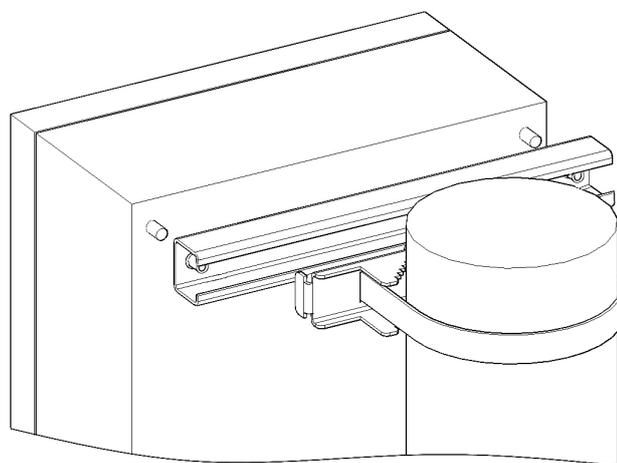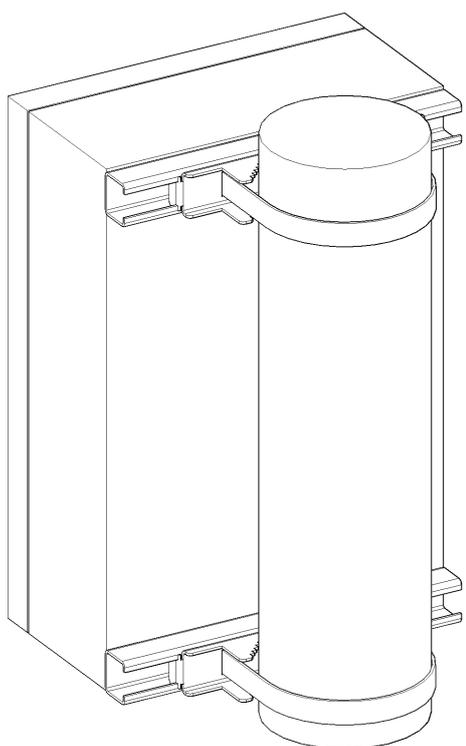

Свидетельство о приемке

Комплект крепления на столб TFortis изготовлен в соответствии с конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

число, месяц, год

МП

ККС-1	<input type="checkbox"/>
ККС-2	<input type="checkbox"/>
ККС-3	<input type="checkbox"/>