

## TI-1SR

### Модуль расширения (реле)



- управление второй точкой прохода
- подключение кнопки выхода и датчика двери
- индикация режимов работы
- подключение НО или НЗ замка
- управление и питание по RS485

#### Краткое описание:


Модуль расширения (дополнительное реле) подключается к вызывным панелям TI-2308M и TI-2308M/M по RS485. Позволяет независимо управлять (в т.ч. удаленно) дополнительной точкой прохода с возможностью подключения кнопки выхода и датчика двери. Срабатывание реле возможно при прикладывании бесконтактной карты к считывателю, нажатии на кнопку выхода или нажатии на кнопку открытия двери на абонентском устройстве. Позволяет управлять нормально открытыми или нормально закрытыми замками. Светодиодная индикация режимов работы. Возможна установка в TI-Box U.

#### Применение:

Управление второй дверью или воротной автоматикой.

#### Комплектация:

Реле  
Инструкция  
Упаковка

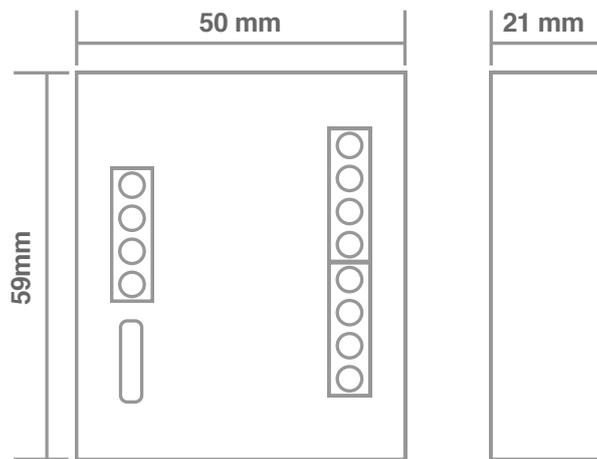

### Спецификация:

Модель	TI-1SR
Цвет	Черный
Разъемы	RS485, реле, кнопка выхода, датчик состояния двери
Индикация	Наличие питания, рабочий режим, состояние - открыт/закрыт
Питание	По RS485 от вызывной панели
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 1 Вт   режим ожидания < 0,5 Вт
Рабочая температура   Влажность	-10 ... +60 °C   10% ... 90%
Размеры, мм	59 × 50 × 21
Вес	0,1 кг