


UEC-UU004-5E-PVC-GY

U/UTP 4 , .5e,
 , PVC, , 305

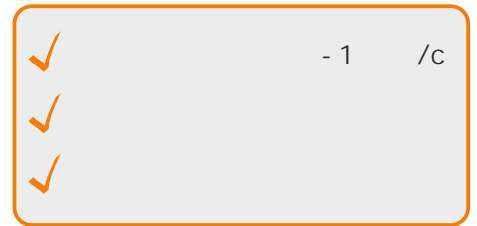

5e
 1 /c.

UEC-UU004-5E-PVC-GY 4 5e
 , 305 .




Оболочка из
 поливинилхлорида


Медные проводники

Изоляция из полиэтилена
 высокой плотности

Разрывная нить



ULAN UEC-UU004-5E-PVC-GY U/UTP SOLID ETHERNET LAN
 CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

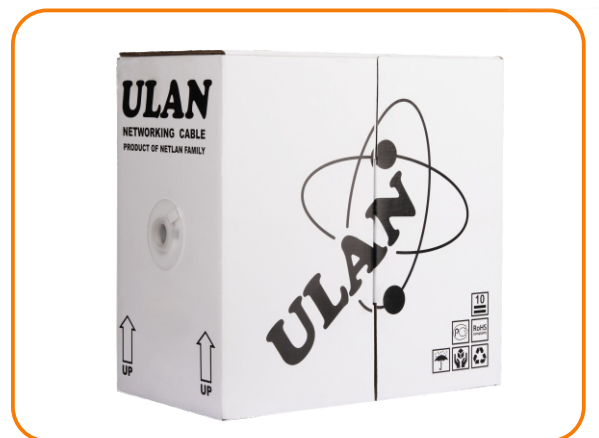

	UEC-UU004-5E-PVC-GY
	5
	100
	U/UTP
	0,45 ± 0,01
	(HDPE)
	0,2 ± 0,02
	0,83 ± 0,03
	(PVC)
	()
	0,5 ± 0,01
	4,8 ± 0,2
	-
	26,2 ± 0,5
	8-
	4-
	80
	100 ± 15
	115
	305
	: ISO/IEC 11801, EN 50173 TIA/EIA-568
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
	-20 +60. 0 +50 -20 +60
	-
	1

UEC-UU004-5E-PVC-GY	5e	4	U/UTP	, PVC		305	0,028749	8,800