


Паспорт

Комплект вертикальных кабельных организаторов с крышкой, серия S3000

ИДФУ.305177.213 ПС

ISO
9001

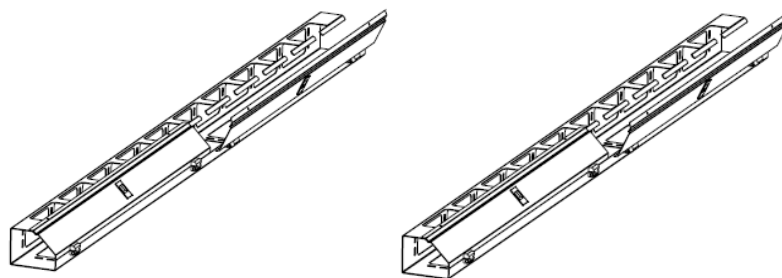

1. Описание

Вертикальный кабельный организатор с крышкой (далее – изделие) предназначен для скрытой прокладки и укладки, а также хранения кабелей и шнуров в шкафах серии S3000 шириной 800 мм.

Изделие имеет двойную крышку с защелкой. Т-образные пальцы изделия обеспечивают облегченную и упорядоченную укладку шнуров. Крепление изделия производится к передним или задним 19" направляющим. Изделие поставляется комплектом из двух штук. Изделие выполнено из листовой стали толщиной 1,2 мм с полимерно-порошковым покрытием RAL9005.

2. Комплект вертикальных кабельных организаторов с крышкой, коды

Код	Наименование
60A-18-22-01-31BL	Вертикальный организатор с крышкой, 22U, серия S3000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм
60A-18-33-01-31BL	Вертикальный организатор с крышкой, 33U, серия S3000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм
60A-18-42-01-31BL	Вертикальный организатор с крышкой, 42U, серия S3000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм
60A-18-47-01-31BL	Вертикальный организатор с крышкой, 47U, серия S3000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм

3. Технические характеристики

Модификация	Габариты упаковки, мм			Масса, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
60A-18-22-01-31BL	1041	145	200	7,3
60A-18-33-01-31BL	1512			10
60A-18-42-01-31BL	1930			12,5
60A-18-47-01-31BL	2140			13,5

Модификация	Габариты организатора, мм			Масса, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
60A-18-22-01-31BL	953	89	115	6,5
60A-18-33-01-31BL	1441			8,8
60A-18-42-01-31BL	1842			10,8
60A-18-47-01-31BL	2069			11,6

4. Комплект поставки

Комплект вертикальных кабельных организаторов с крышкой поставляется в картонной упаковке.

Комплект поставки:

- организатор – 2 шт.;
- винт М6 × 12 – 12 шт.;
- гайка с буртиком М6 – 12 шт.;
- шайба зубчатая 6 – 12 шт.;
- паспорт.

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Необходимый инструмент:

- крестовая отвертка;
- шлицевая отвертка.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките организаторы и компоненты крепежа из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Разместите 19" направляющие в шкафу. Зафиксируйте организаторы на них винтами М6 × 12 с зубчатыми шайбами 6 и гайками с буртиком М6 как на рисунке 1.

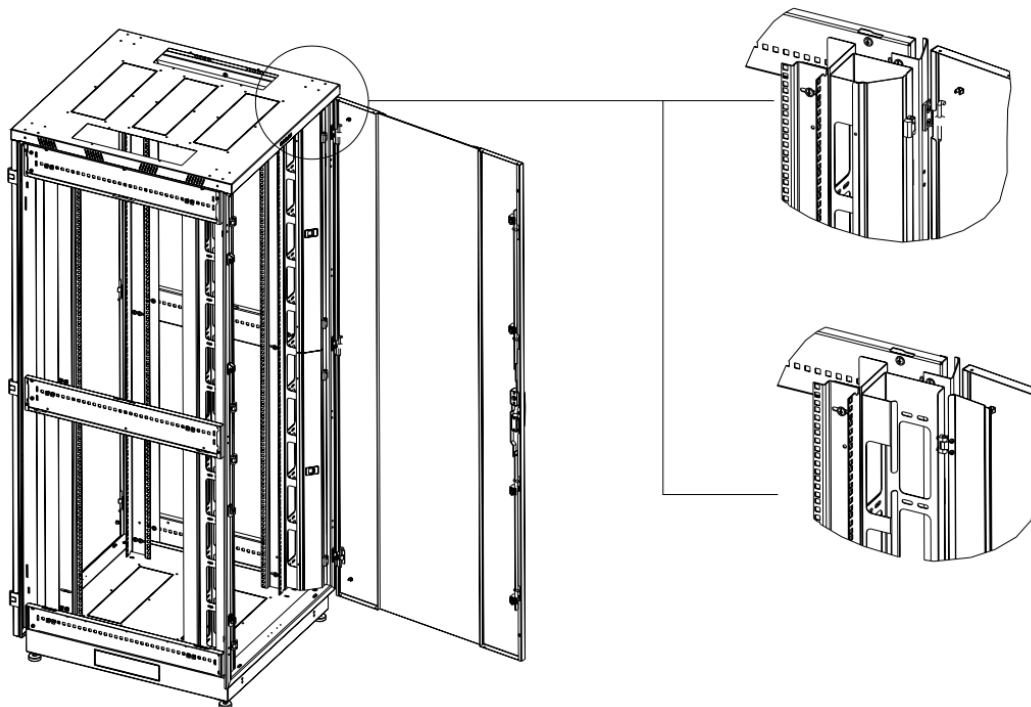


Рисунок 1. Размещение организатора в шкафах

6. Меры безопасности

Производя установку вертикальных организаторов, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие вертикальных кабельных организаторов серии S3000 заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 5 лет с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.