


А (1 : 1)

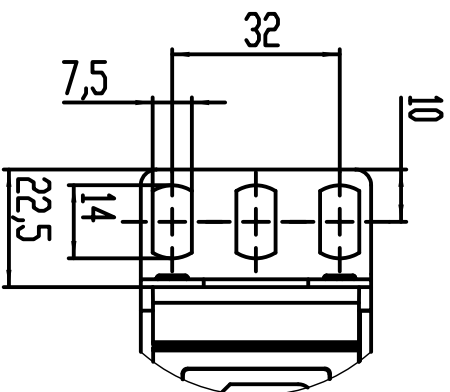

**Электрические характеристики**

- 230В/16А~
- 6 розеток Schuko
- 12 розеток IEC320C13
- Двухполюсный выключатель с подветкой

**Механические характеристики**

- Ширина 44,45 мм 1U
- Длина 880 мм
- Кабель питания 3х1,5 кв.мм. Длина 3м., вилка IEC320C20

**Физические характеристики**


- Корпус - алюминиевый сплав, порошковая окраска
- Розетки - пластик РС, огнестойкость UL94V0, температура конструкционной стойкости 135С

**Условия эксплуатации**

- Рабочая температура +5С - +40С
- Температура хранения -40С - +70С
- Относительная влажность воздуха 95%

**Упаковка**

- Полистеглен, картонная коробка EUROLAN 1000х100х50мм.

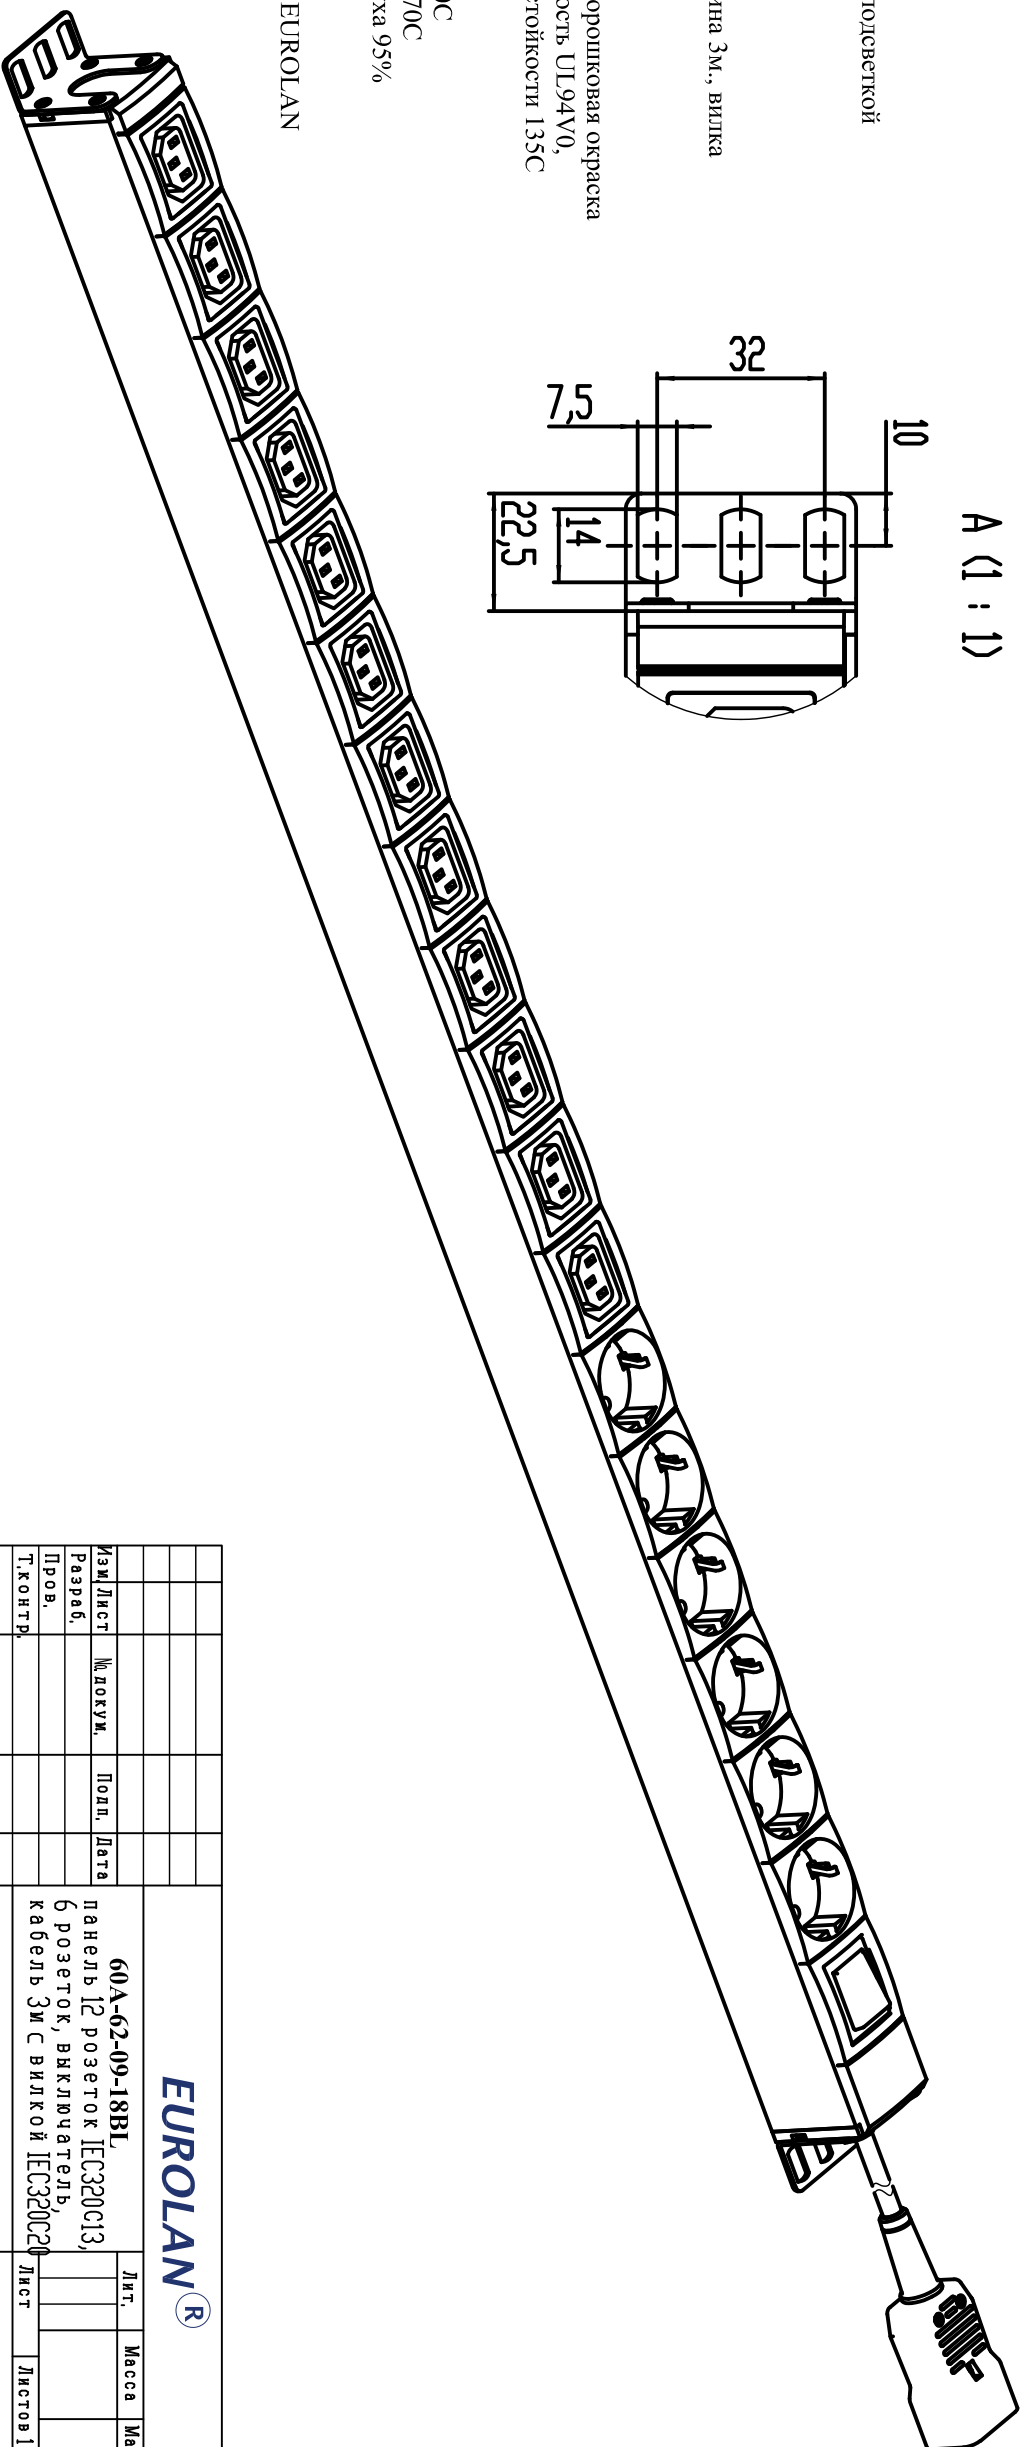

|                        |          |       |      |                              |          |         |
|------------------------|----------|-------|------|------------------------------|----------|---------|
| <p><b>EUROLAN®</b></p> |          |       |      | Лист                         | Масса    | Масштаб |
|                        |          |       |      | 60А-62-09-18ВL               |          |         |
| Изм/Лист               | № док.ш. | Подп. | Дата | панель 12 розеток IEC320C13, |          |         |
| Разраб.                |          |       |      | 6 розеток, выключатель,      |          |         |
| Пров.                  |          |       |      | кабель 3м с вилкой IEC320C20 |          |         |
| Т.контр.               |          |       |      | Лист                         | Листов 1 |         |
| Н.контр.               |          |       |      |                              |          |         |
| Утв.                   |          |       |      |                              |          |         |