

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Неуправляемый PoE-коммутатор

**DS-3E0109P-E/M(B)**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)



# DS-3E0109P-E/M(B)



## Общая информация

- 8 PoE 100M RJ45
- 1 Ethernet порт 100M
- Размер таблицы MAC-адресов – 2K
- Передача до 250 м

## Подключения

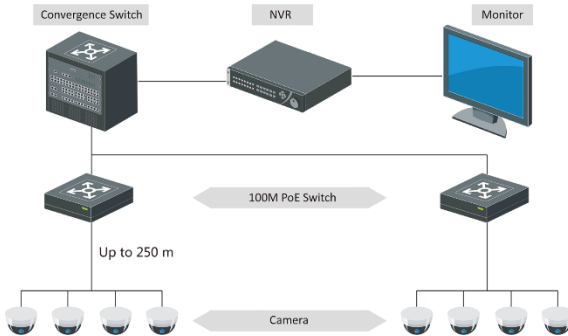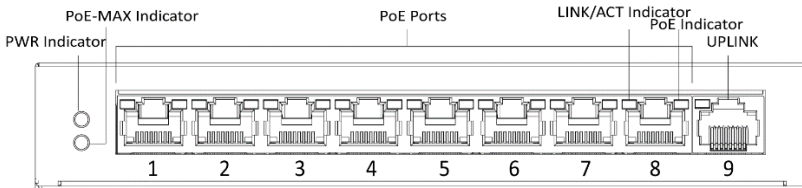

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.  
 \*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-3E0109P-E/M(B)</b>
<b>Сетевые параметры</b>	
Количество портов	8 PoE 100M RJ45 1 Ethernet-порт 100M
Сетевые протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Приоритетные порты	1–2
Порты для передачи на большое расстояние	1–8
Размер таблицы MAC-адресов	2K
Скорость обмена данными	1,8 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	1,34 Мбит/с
Внутренний кэш	1 Мбит
<b>Параметры PoE</b>	
Стандарт PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание по PoE	Питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8
Порты PoE	1–8
Макс. мощность порта	30 Вт
Макс. мощность устройства	60 Вт
<b>Физические характеристики</b>	
Корпус	Металл, конструкция без кулера
Масса	350 г
Габариты	170 x 27,6 x 93,1 мм
<b>Общие</b>	
Рабочие условия	0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
Грозозащита	6 кВ
Условия хранения	-40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
Питание	48 В DC, 1,35 А

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.