


6 портовый гигабитный PoE Ethernet коммутатор (60Вт HPoE входное питание)

инструкция Ver 1.0

6 портовый гигабитный промышленный коммутатор представляет собой неуправляемый коммутатор с поддержкой PoE, у которого 1*1000Base-x SFP оптический порт, 1*порт 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (вход), 4* порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (PoE 30 Вт выход, поддержка IEEE802.3af/at). Коммутатор поддерживает функцию PoE watchdog. Рабочая температура от -40 до +75°C, молниезащита коммутационного порта 6 кВ, защита от электростатических разрядов 8кВ/15кВ. Может быть широко использован в охранной сети видеонаблюдения, сетевой инженерии и других проектах

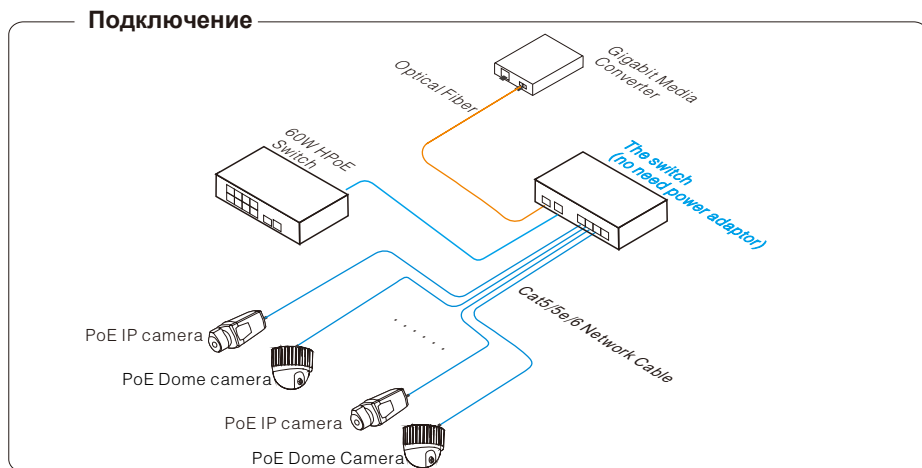

Особенности


- 1*10/100/1000Base-T PoE (входной порт PoE) (60Вт PoE вход);
- 4*10/100/1000Base-T PoE (выходной порт PoE) (30Вт PoE выход, поддержка IEEE802.3af/at);
- 1* 1000Base-X SFP оптический порт;
- Поддержка функции PoE watchdog (автоматическая перезагрузка POE-устройства при его "зависании");
- Поддержка резервного питания через PoE, "горячая" замена питания;
- Рабочая температура -40 to +75°C;
- Защиты от перенапряжения 6 кВ, 8кВ/15кВ защита от электростатического разряда.
- Установка на Din-рейку и настенное крепление.

ВНИМАНИЕ

- 1) Дальность передачи сигнала зависит от соединительного кабеля. Мы рекомендуем использовать сетевой кабель Cat 5e/6 для максимальной дальности передачи.
- 2) При использовании оптического порта необходимо дополнительно приобрести модуль SFP.
- 3) Оборудование должно быть заземлено, в противном случае уровень защиты оборудования значительно уменьшается.

6 портовый PoE Ethernet коммутатор

Схема интерфейса

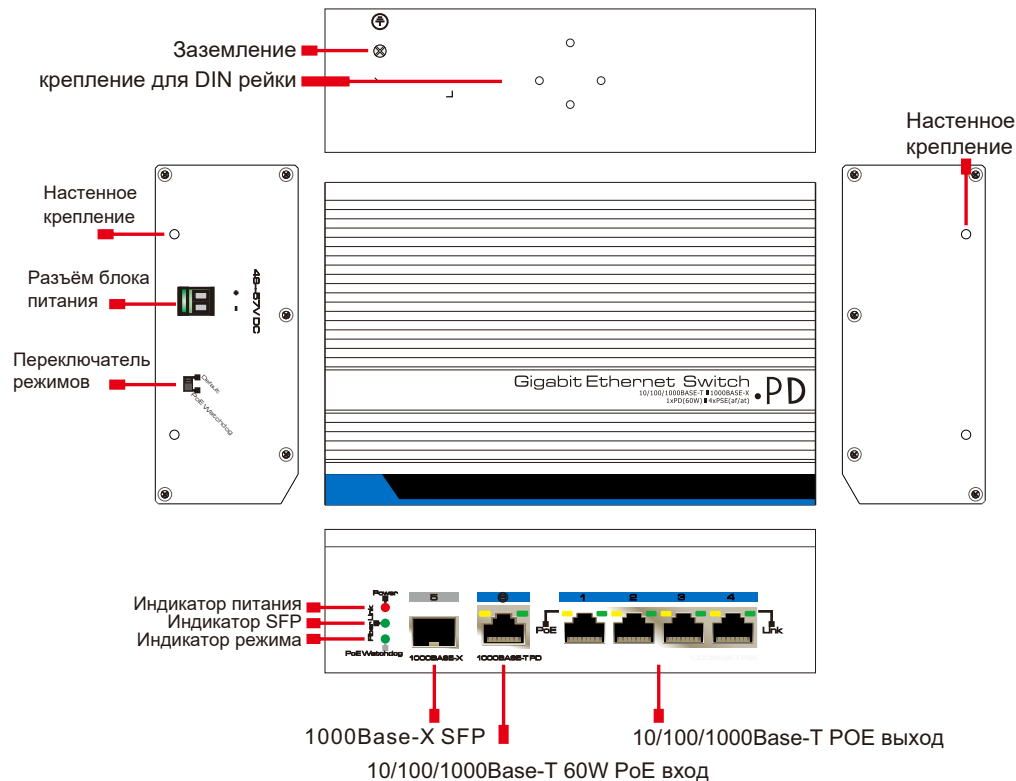



Рекомендации по подключению

Пожалуйста, проверьте комплектность оборудования перед установкой, если комплект не полный, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором.

- | | |
|-----------------------|------|
| • POE коммутатор | 1 шт |
| • Крепление для стены | 2 шт |
| • DIN рейка | 1 шт |
| • Инструкция | 1 шт |

Рекомендации по подключению

- 1) Пожалуйста, отключите источник сигнала и питание устройства, установка с
- 2) включенным питанием может повредить устройство;
- 3) Используя сетевые кабели подключите IP-камеры к PoE портам 1-4;
- 4) Используйте другой сетевой кабель(или оптическое волокно) для соединения Uplink порта коммутатора с NVR, роутером или другим сетевым устройством;
- 5) Используя другой PoE коммутатор подключите порт 6 для питания вашего коммутатора;
- 6) Проверьте правильность установки и исправность устройства, проверьте, что все соединения надёжны и включите систему, включив питающий PoE коммутатор (или включив блок питания в розетку, если используется блок питания)
- 7) Проверьте, что все сетевые устройства работают нормально.

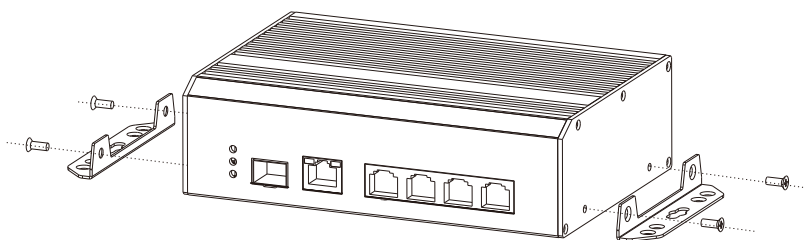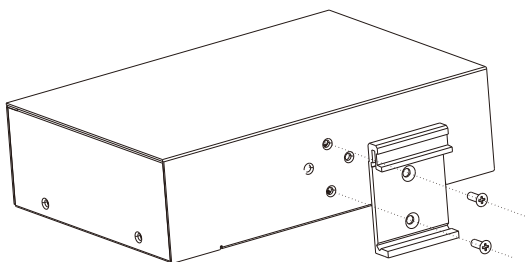Настенный монтаж**Установка на Din-рейку****■ Спецификация**

Параметры		UTP7204GE-PD
Power	Источник питания	Адаптер питания
	Напряжение питания	DC 48В-57В
	Энергопотребление	< 6 Вт
Параметры Ethernet порта	Ethernet порт	1 ~ 4 порт: 10/100BASE-TX 30W PoE выход; Порт 6:10/100/1000BASE-T 60W PoE вход; Порт 5: 1000BASE-X SFP
	Режим PoE Watchdog	PoE watchdog(автоматическая перезагрузка POE-устройства при его "зависании");
	Рекомендуемый кабель	Стандартный сетевой кабель Cat5e/6
	Стандарт PoE	IEEE802.3af/at
	Передача питания PoE	End-span (1, 2, 3, 6)
	PoE Power output	Если питание от PoE устройства, то выход PoE≤50Вт; Если питание от блока питания, то выход PoE≤120Вт макс.
	Порт 6 PoE вход	Совместимость с af (15 Вт), at (30 Вт), максимум 60 Вт
Спец-ция сетевого обмена	Стандарт PoE	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3u 100BASE-TX; IEEE802.3ab 1000BASE-TX; IEEE802.3z 1000-SX/LX
	Коммутационная спо-сть	12Gbps
	Скорость обработки пакетов	8.9Mpps
	Буферная память	1Mbit
	Таблица MAC-адресов	8K
Статус индикации	Индикация питания	1*красный
	Индикация CCTV режима	1*зелёный, зелёный индикатор указывает на включённый режим PoE Watchdog
	индикация SFP	1*зелёный индикатор - подключён SFP модуль
	Индикация Uplink порт	зелёный и жёлтый индикаторы
	Downlink порт	1~4 порты : зелёный-индикация сетевого соединения. жёлтый индикация PoE
Уровень защиты	Молниезащита	6кВ , стандарт: IEC61000-4-5
	ESD	6кВ/ 8кВ , стандарт: IEC61000-4-2
Климатические харак-ки	Рабочая температура	-40°C~75°C
	Температура хранения	-40°C~85°C
	Влажность (без конденсата)	0~95%
Физические параметры	Размер (Д×Ш×В)	163мм×110мм×44мм
	Материал	Металл
	Цвет	Чёрный
	Вес	540г