




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вызывная панель для
видеодомофонов
CTV-D10 Plus



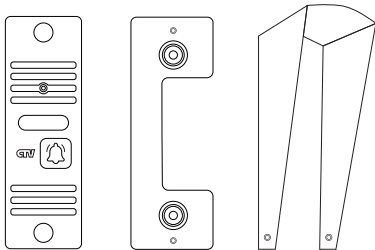

№1 - 2шт.



№2 - 2шт.



№3 - 3шт.






№4 - 2шт.



№5 - 2шт.



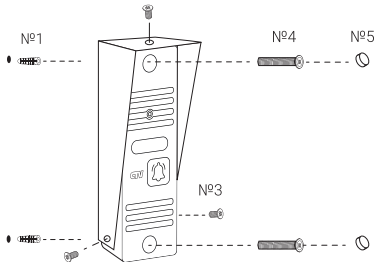

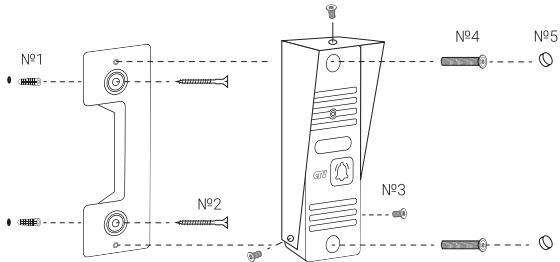

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Желтый	Видео (от монитора)
Синий	Аудио (от монитора)
Красный	+12V (от монитора)
Черный	GND (от монитора)
Коричневый и белый	Реле для замка НО

Внимание!

Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электрозамка.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ПАРАМЕТР	
Стандарт видеосигнала	CVBS / PAL (аналоговый)
Разрешение	720x576
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Механический ИК-фильтр	Да
Объектив	3,7 мм
Угол обзора (гор./верт.)	85° / 58°
Реле электр. замка	Есть, нормально-открытое

ПАРАМЕТР	
Диапазон раб. темп.	-40° ~ +60°
Допустимая относит. влажность	до 98% при температуре 25°С
Габаритные размеры	45 мм(Ш)x123мм(В)x25мм(Г)
Вес	350 г
Напряжение питания	12 В пост.±10%

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.

Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

